

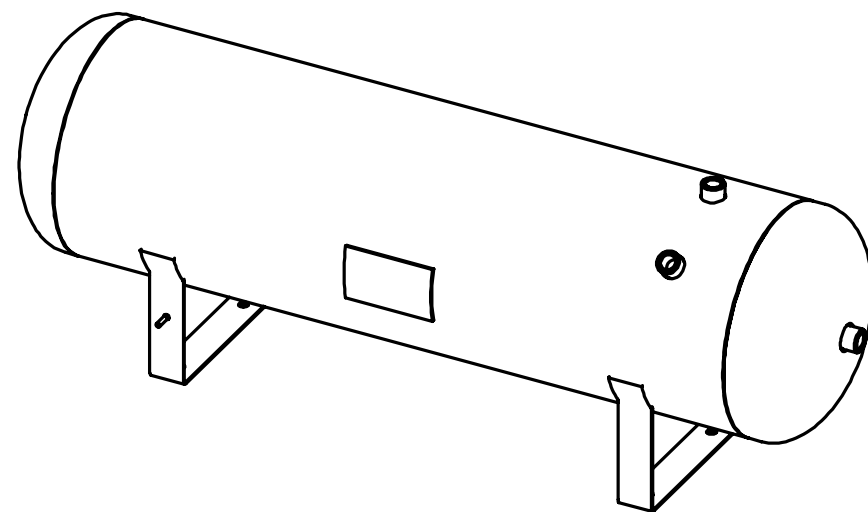
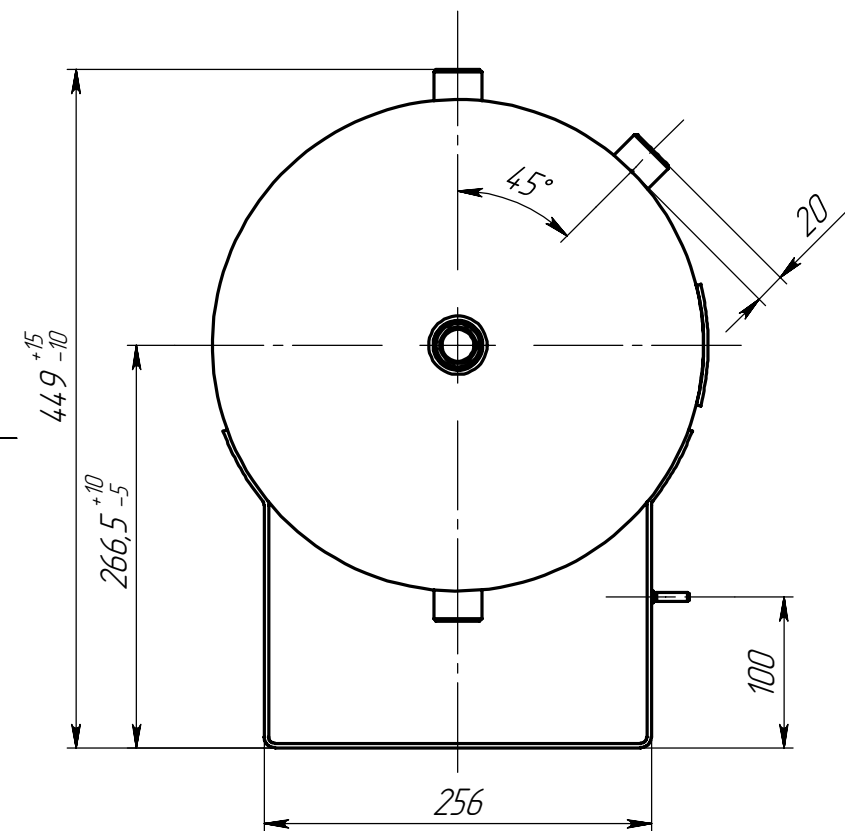
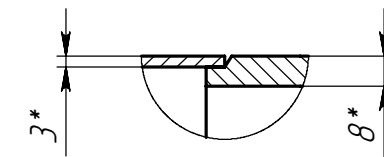


Таблица 1. Технические характеристики

Таблица 2. Выводы

Обозначение	Назначение (Наименование)	Количество	Прогоод услодный, мм
a	Вход/Выход среды	1	G 1/2"
б	Вход/Выход среды	1	G 1/2"
в	Манометр	1	G 1/2"
г	Предохранительный клапан	1	G 1/2"
д	Сброс конденсата	1	G 1/2"

1. Размеры для справок.
2. Изготовление, испытание, приемку и маркировку аппарата производить в соответствии с ГОСТ 34.347-2017, ТР ТС 032/2013.
3. Покрытие наружных поверхностей: Грунт-эмаль КВИЛ, сапфиново-синий, RAL 5003.
4. Покрытие внутренних поверхностей: отсутствует.
5. Аппарат не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора.
6. Консервация аппарата согласно технологии завода-изготовителя.
7. Расконсервация аппарата перед вводом в эксплуатацию не требуется.

					2025.04.730.000 ГЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Приемка Р 100-16.325-2 Габаритный чертеж	Лист		Масса	Масштаб
Разраб.	Федак							42.38	1:5
Проб.	Карниченко								
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.						000 "ДНТ"			
Утв.	Шатерников								